

## Baumischabfallcontainer - Merkblatt

### Befüllung des Containers:

- maximal bis Oberkante des Containers befüllen!
- Kontrollieren Sie vor Abholung nochmals nach, dass keine falschen Abfälle entsorgt wurden.

### Was darf rein?

- Metalle, Rohre und Kabel
- unbelastetes Holz
- Glas
- Gips- und Gipskartonplatten
- Kunststoffe, Folien und Planen
- Teppich- und Tapetenreste
- Papier, Kartonagen, Verpackungen
- Büchsen, Dosen, Eimer (ohne schädli. Inhalte)
- Steine, Bodenaushub, Bauschutt (max. 15 Prozent Anteil am Gesamtvolumen!)

### Was darf NICHT rein?


- Gefährliche Abfälle
- Isolier- und Dämmstoffe, Styropor
- Asbest
- Lacke, Farben und Kleber
- Flüssigkeiten (z.B. Öle und Verdünnungen)
- Druckgasbehälter (Spraydosen, Kartuschen)
- Teer- und Bitumenhaltige Stoffe (z.B. Dachpappe)
- Autoreifen
- PCB-haltige Abfälle
- Mehr als 15% Bauschutt, Steine, Bodenaushub

### Aufstellung des Containers

- Legen Sie unter den Container Holzlatten oder Bretter (liefern wir nicht mit!), so vermeiden Sie Beschädigungen am Untergrund.
- Container mit Plane abdecken und mit Steinen beschweren, damit kein Abfall von Nachbarn zusätzlich in Ihrem Container landet.
- Bei Aufstellung auf weichem Untergrund (z.B. Rasen): Container kann mehrere Tonnen wiegen, was zu einem deutlichen Abdruck am Untergrund führen kann.
- Bei Aufstellung auf öffentlichen Flächen (z.B. Parkplatz) benötigen Sie eine Genehmigung der Stadt / Kommune – diese können wir gerne für Sie einholen.

## Typische Fehler (!) bei Befüllung von Baumischabfall Containern:

### Dämmwolle

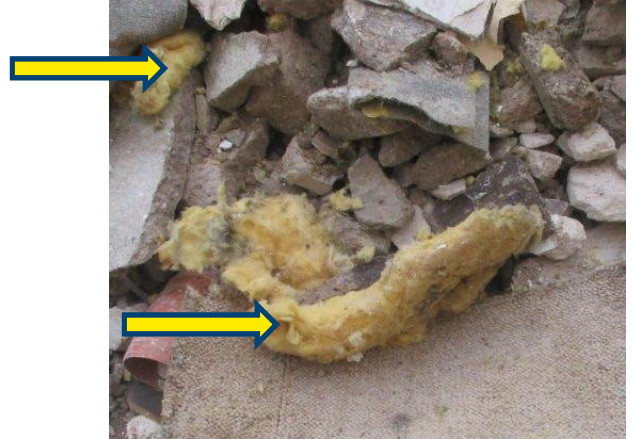

### Teerpappe



### Maximal 15% Bauschutt, Erdaushub, Sand

- D.h. in einem 10m<sup>3</sup> Container dürfen maximal 1,5m<sup>3</sup> Bauschutt, Sand, Erdaushub eingefüllt werden!
- Bei einem 5m<sup>3</sup> Container entspricht dies 0,75m<sup>3</sup>

